


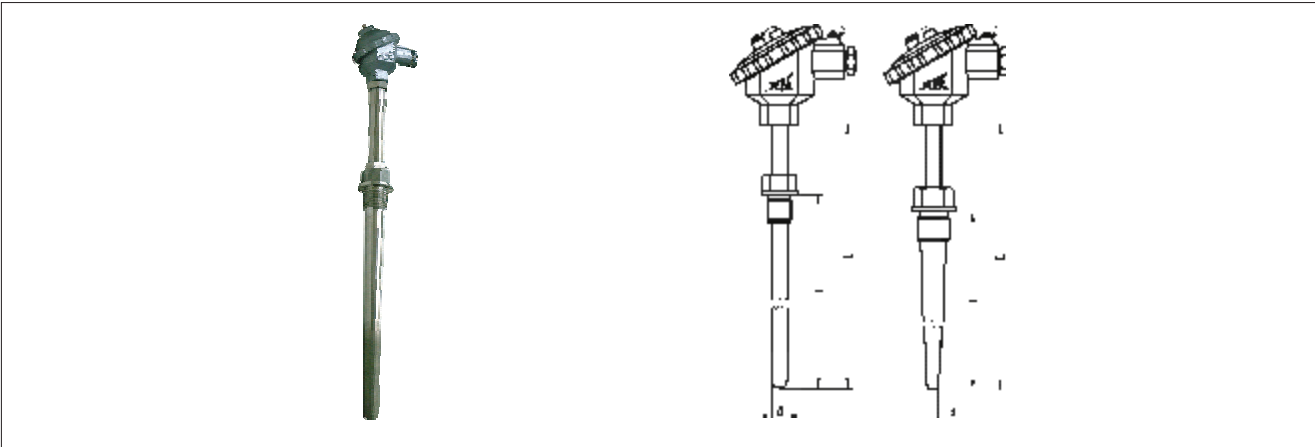

应用

适合于电厂球磨机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合

主要技术参数

电气出口：M20×1.5，
NPT1/2 耐磨头硬度：HRC62
~ 65 防护等级：IP65

型号及规格

型号	分度号	测温范围 ℃	公称压力	流速	规格	
					d	L×1
WRN-230NM WRN2-230NM	K	0~800	≤10MPa	≤100m/s	Φ 16	300×150
WRE-230NM WRE2-230NM	E	0~600				350×200
WZP-230NM WZP2-230NM	Pt100	-200~500				400×250
WRN-630NM WRN2-630NM	K	0~800	≤30MPa	≤80m/s	Φ 15	450×300
WRE-630NM WRE2-630NM	E	0~600				500×350
WZP-630NM WZP2-630NM	Pt100	-200~500				550×400
						650×500
						900×750
						1150×1000

1)热电偶I级、热电阻A级按协议订货；
2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货；