

电站热电偶（阻）

应用

专业针对电站设计,可以满足30万、60万、100万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量生产过程中的-200℃~800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及因体表面测温。

主要技术参数

产品执行标准

IEC584
IEC751
GB/T16839-1997
JB/T8622-1997
JB/T8623-1997
JB/T9238-1999

工作原理

热电偶的电极由两根不同导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的,当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。

测温范围及允差

热电偶

型号	分度号	允差等级			
		I		II	
		允差值	测温范围℃	允差值	测温范围℃
WRN	K	±1.5℃	-40~+375	±2.5℃	-40~+333
		±0.004 t	375~1000	±0.0075 t	333~1200
WRE	E	±1.5℃	-40~+375	±2.5℃	-40~+333
		±0.004 t	375~800	±0.0075 t	333~900

热电阻

型号	分度号	测温范围℃	等级	允许偏差
WZP	Pt100	-200~+500	A级	±(0.15+0.002 t)
			B级	±(0.30+0.005 t)
WZC	Cu50 Cu100	-50~+100	--	±(0.30+0.006 t)


注: t为感温元件实测温度绝对值

常温绝缘电阻

热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。

热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ

热套热电偶（阻）

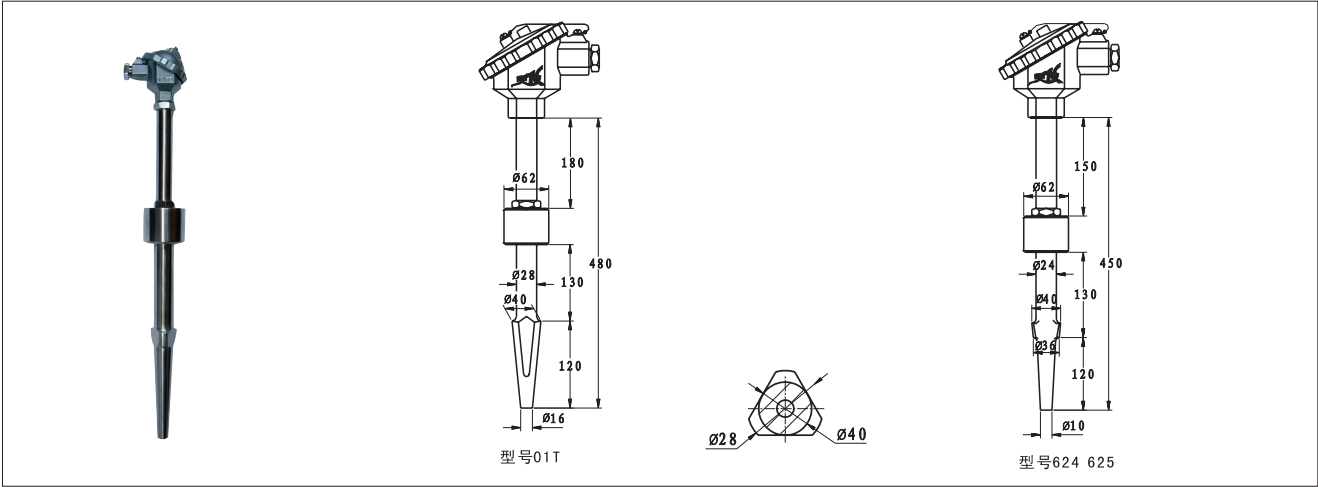

应用


适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场合

主要技术参数


电气出口:M20×1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
防护等级:IP65

型号及规格


型号	分度号	测温范围 °C	公称压力	流速	备注
WRN-01T WRN2-01T	K	0~800	≤30MPa	≤100m/s	
WRE-01T WRE2-01T	E	0~600			
WZP-01T WZP2-01T	Pt100	-200~500			
WRN-624 WRN2-624	K	0~800	≤30MPa	≤80m/s	绝缘式
WRE-624 WRE2-624	E	0~600			
WZP-624 WZP2-624	Pt100	-200~500			

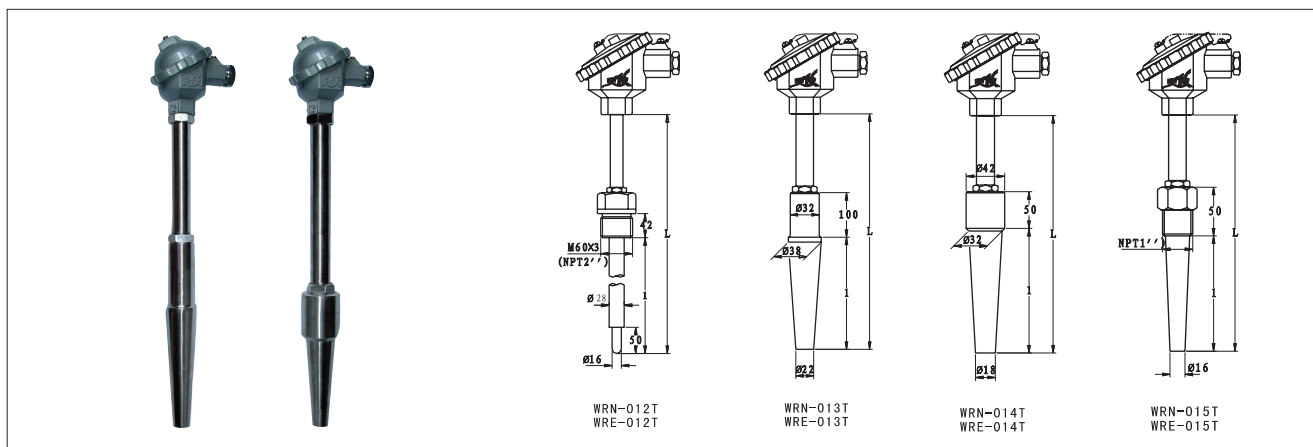


型号	分度号	测温范围 °C	公称压力	流速	规格 L×1
WRN-012T WRN2-012T	K	0~800	≤10MPa	--	440×230 640×430 840×630 1340×1130 2500×1200 640×430 3000×1500 3500×1700
WRE-012T WRE2-012T	E	0~600			
WZP-012T WZP2-012T	Pt100	-200~500			
WRN-012A WRN2-012A	K	0~800			
WRE-012AT WRE2-012AT	E	0~600			
WZP-012AT WZP2-012AT	Pt100	-200~500			
WRN-013T WRN2-013T	K	0~800	≤30MPa	≤100m/s	380×50 430×100 480×150
WRE-013T WRE2-013T	E	0~600			
WZP-013T WZP2-013T	Pt100	-200~500			
WRN-014T WRN2-014T	K	0~600	≤10MPa	≤80m/s	280×50 330×100 380×150 430×200 480×250 530×300
WRE-014T WRE2-014T	E	0~600			
WZP-14T WZP2-14T	Pt100	-200~500			
WRN-015T WRN2-015T	K	0~800	≤10MPa	--	280×50 330×100 380×150 430×200 480×250 530×300 580×350 630×400
WRE-015T WRE2-015T	E	0~600			
WZP-015T WZP2-015T	Pt100	-200~500			

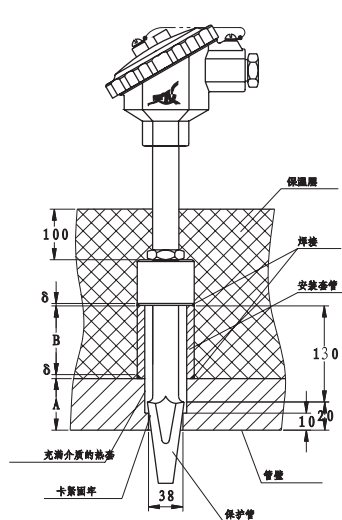


01T型安装示意

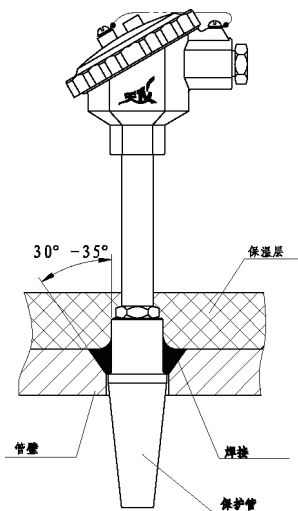

013 T型安装示意

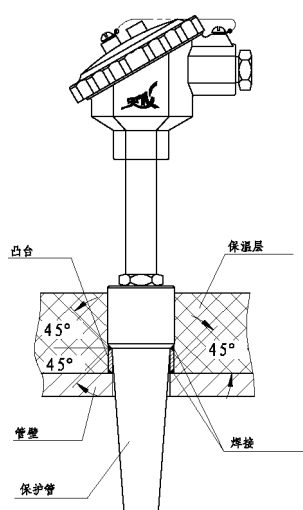


014 T型安装示意

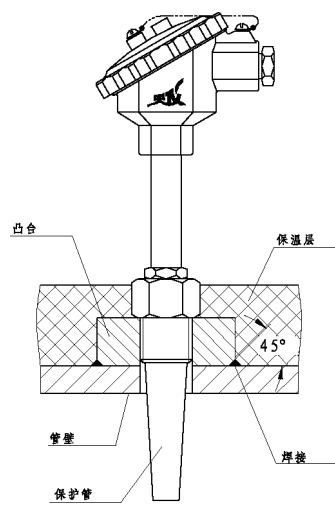

015 T型安装示意

炉顶热电偶（阻）

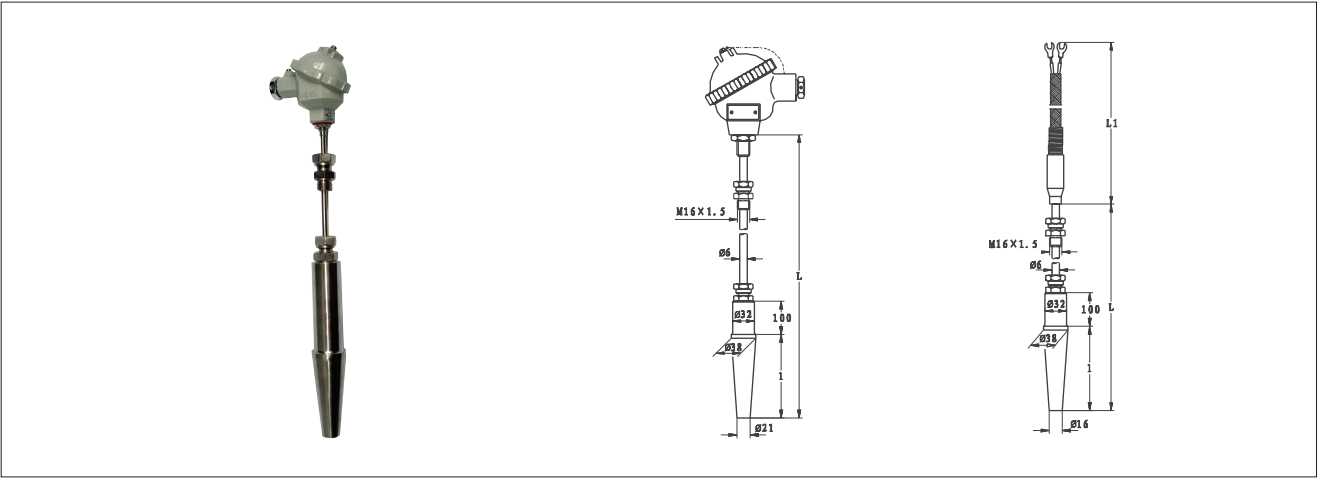

应用

适合于电厂锅炉炉顶及其它须远距离、高压测温场合。

主要技术参数

电气出口：M16×1.5
连接尺寸：M16×1.5
防护等级：IP65

型号及规格

型号	分度号	测温范围 °C	公称压力	流速	规格	
					L	I
WRN-0313T WRN2-0313T	K	0~800	≤30MPa	≤100m/s	1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 15000 20000 25000	50 100 150
WREK-0313T WREK2-0313T	E	0~600				
WRNK-0913T WRNK2-0913T	K	0~800				
WREK-0913T WREK2-0913T	E	0~600				

- 1) 热电偶I级按协议订货;
2) 保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货;

炉壁热电偶（阻）



应用

适合于电厂锅炉炉壁、管壁及其它圆柱体表面测量

主要技术参数

精度等级：Ⅰ、Ⅱ级
公称压力：常压
弯曲半径：R≥5D

型号及规格


型号	分度号	测温范围 ℃	测量端形式	规格	
				L	L1
WRNK-191M WRNK2-191M	K	0~800	绝缘式	1000	1000
				2000	2000
				3000	3000
				4000	4000
				5000	5000
WREK-191M WREK2-191M	E	0~600		6000	6000
				8000	8000
WRNK-192M WRNK2-192M	K	0~800	接壳式	10000	10000
				15000	15000
				20000	20000
				25000	25000
WREK-192M WREK2-192M	E	0~600			

- 1)热电偶I级按协议订货；
- 2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货；

安装形式及尺寸

安装方法：
直接焊接于炉壁
M 8 螺钉紧固

选型时应注明R大小（即管壁或炉壁直径）



轴承热电偶（阻）



应用

适合于电厂带有轴承设备的轴承及其它须防震场合测温。

主要技术参数


电气出口：M16×1.5
连接尺寸：M27×2
防护等级：IP65

型号及规格

型号	分度号	测温范围 ℃	热响应时间	规格	
				L	I
WRN-316T WRN2-316T	K	0~300	≤6s	Φ6	100
WRE-316T WRE2-316T	E				150
					200
WZP-316T	Pt100	0~100			250
					300

热电偶I级、热电阻A级按协议订货；

端面热电阻

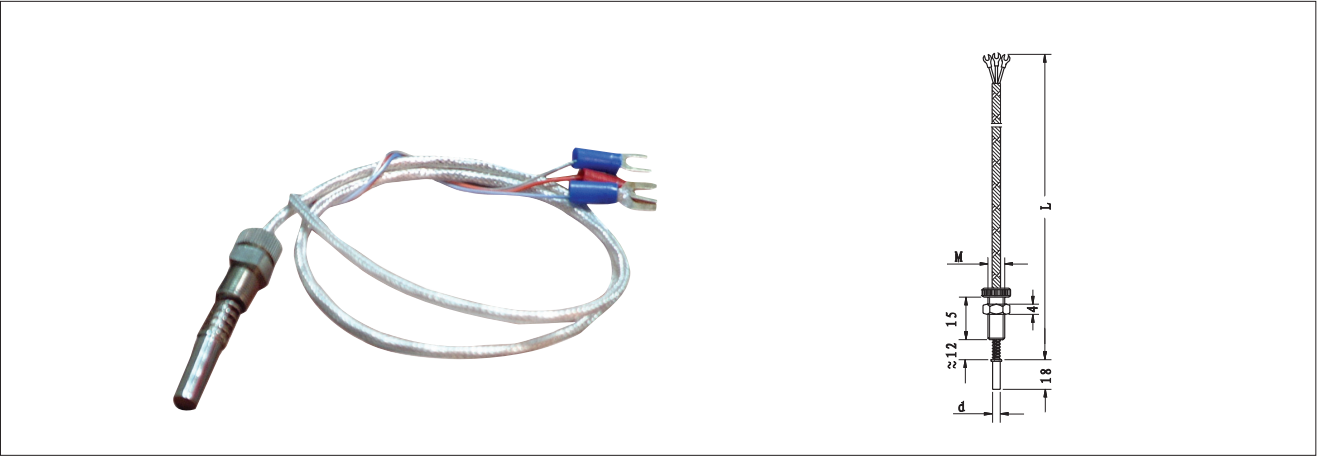

应用

适合于测量电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面温度。

主要技术参数


精度等级：A、B级
公称压力：常压

型号及规格


型号	分度号	测温范围 ℃	热响应时间	规格		L
				d	M	
WZCM-201	Cu50 Cu100	0~100	≤6s	Φ6	M8×0.75	500 1000 1500
WZPM-201	Pt100	-150~200		Φ8.7	M10×1	2000 2500

热电阻A级按协议订货；

安装形式

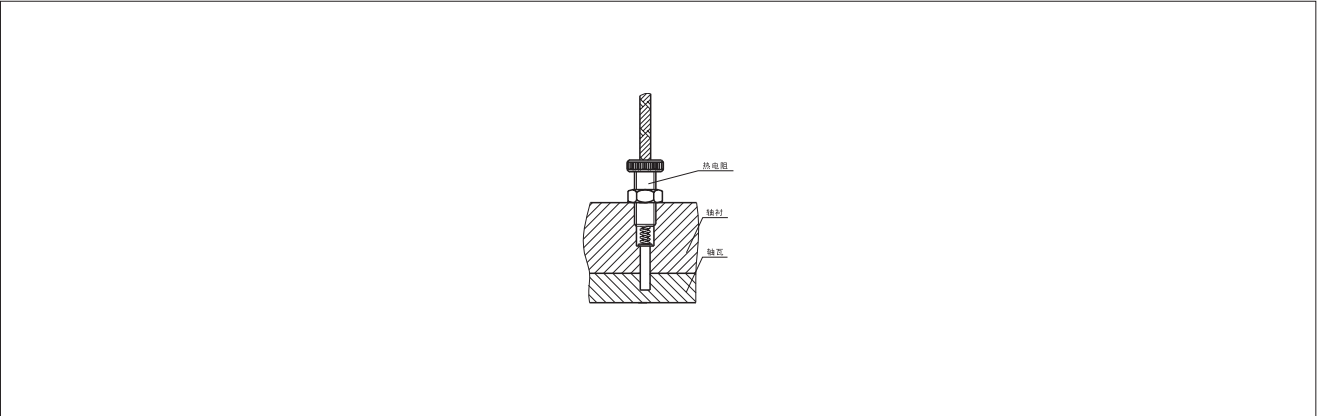

耐磨热电偶

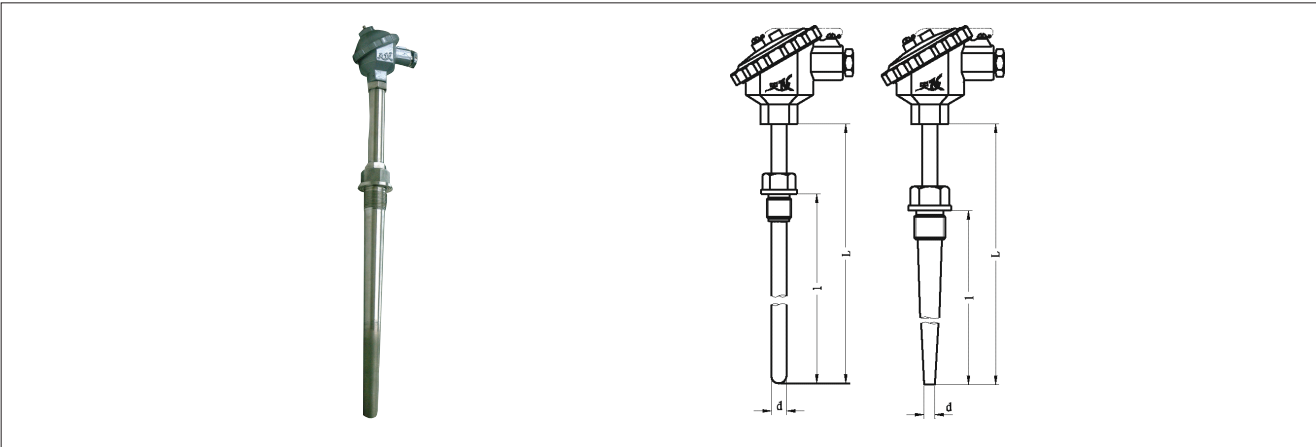

应用

适合于电厂球磨机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合

主要技术参数

电气出口：M20×1.5, NPT1/2
耐磨头硬度：HRC62~65
防护等级：IP65

型号及规格

型号	分度号	测温范围 ℃	公称压力	流速	规格	
					d	L×1
WRN-230NM WRN2-230NM	K	0~800	≤10MPa	≤100m/s	Φ 16	300×150
WRE-230NM WRE2-230NM	E	0~600				350×200
WZP-230NM WZP2-230NM	Pt100	-200~500				400×250
WRN-630NM WRN2-630NM	K	0~800	≤30MPa	≤80m/s	Φ 15	450×300
WRE-630NM WRE2-630NM	E	0~600				500×350
WZP-630NM WZP2-630NM	Pt100	-200~500				550×400
						650×500
						900×750
						1150×1000

1)热电偶I级、热电阻A级按协议订货;
2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货;

安徽天康（集团）股份有限公司
Anhui Tiankang(Group)Shares Co.,Ltd
地址：安徽省天长市仁和南路20号
ADD：No.20south Renhe road,Tianchang,Anhui
邮编（ZIP）：239300
电话（TEL）：0550-7092499
传真（FAX）：0550-7095499
网址: <http://www.ahtkgroup.com>
E-Mail: tiankangzch@126.com

