


TKWZPB 一体化温度变送器

WR、WZ 型系列一体化温度变送器是 DDZ-S 型电动单元组合仪表中的主要品种之一。按其测温元件不同可分为热电偶变送器和热电阻变送器，通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用，输出 4-20mA。直接测量各种生产过程中的 -200~1800℃ 范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

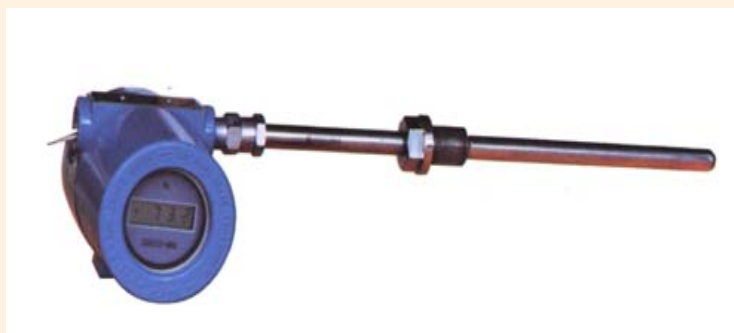

●特点

输出 4-20mA，抗干扰能力强；
节省补偿导线及安装温度变送器费用；
节省范围大；
冷端温度自动补偿，非线性校正电路；

●工作原理

热电偶（阻）在工作状态下所测得的热电势（电阻）的变化，经过温度变送器的电桥产生不平衡信号，经放大后转换成为 4-20mA 电信号给工作仪表，工作仪表便显示所对应的温度值。

●型号命名方式

TK										
型号	类别	感温元件材料	温度变送器	安装固定方式	接线盒形式	保护管直径	工作端形式	显示形式	附加安装形式	说 明
W										温度仪表
	R									热电偶
	Z									热电阻
		M								镍铬硅-镍铬
		N								镍铬-镍硅
		E								镍铬-铜镍
		F								铁-铜镍
		C								铜-铜镍
		P								铂
		C								铜
			B							温度变送器
			1							无固定装置
			2							固定螺纹
			3							活动法兰
			4							固定法兰

				5						活络管接头式
				6						固定螺纹锥形式
				7						直形管接头式
				8						固定螺纹管接头式
				9						活动螺纹管接头式
					2					防喷式
					3					防水式
					4					防爆式
						0				Φ16
						1				Φ12
						2				Φ16 高铝质管
						3				Φ20 高铝质管
							G			变截面
								M		模拟显示
								S		数字显示
									无	正常安装
									Z	分离安装
W	R	N	B	2	4	0	G	S	Z	典型型号选型

 安徽天康（集团）股份有限公司
 Anhui Tiankang(Group)Shares Co.,Ltd
 地址：安徽省天长市仁和南路20号
 ADD：No.20south Renhe road,Tianchang,Anhui
 邮编（ZIP）：239300
 电话（TEL）：0550-7092499
 传真（FAX）：0550-7095499
 网址 :http://www.ahtkgroup.com
 E-Mail : tiankangzch@126.com

